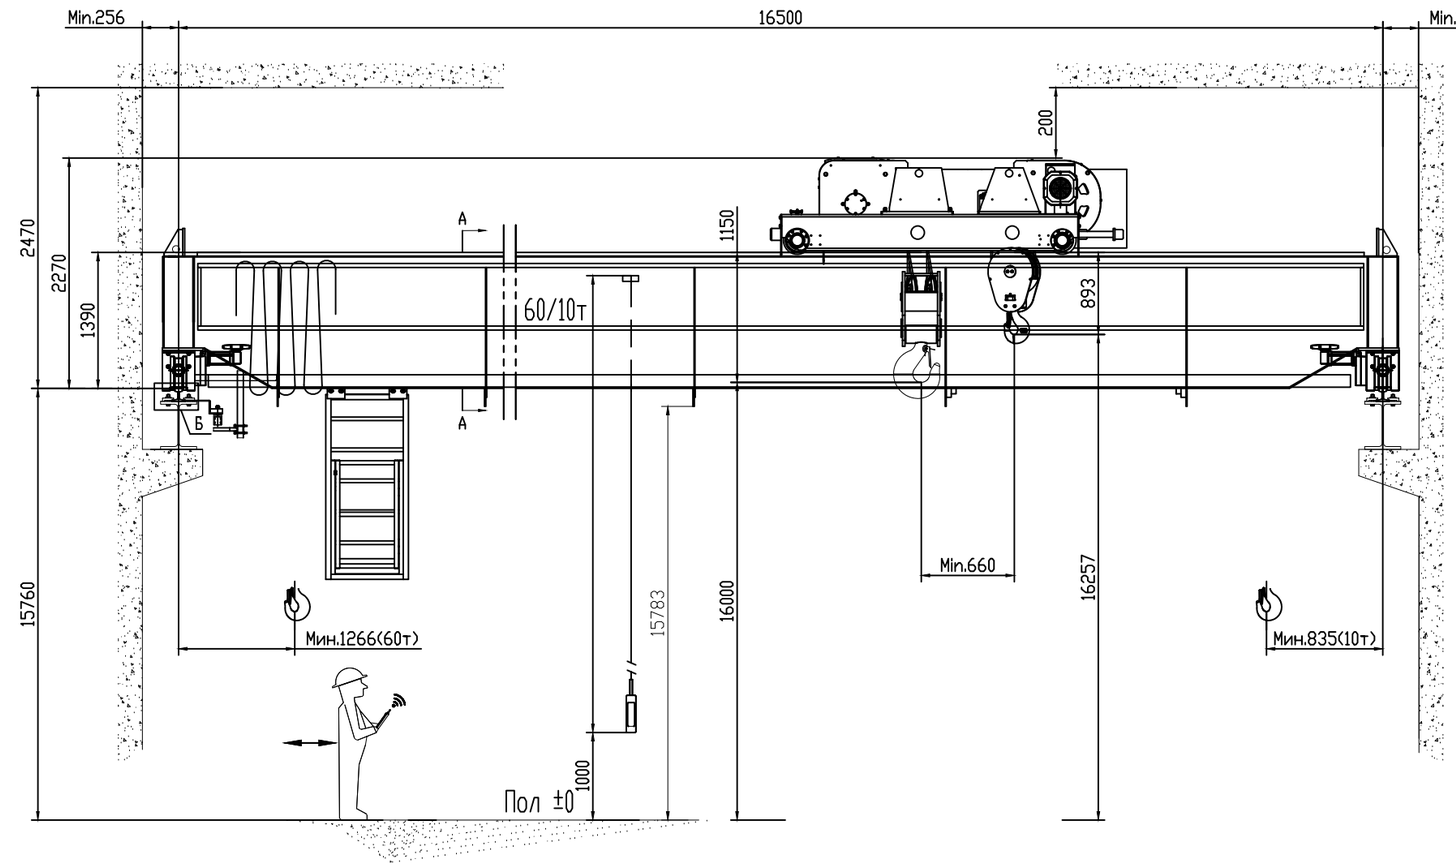

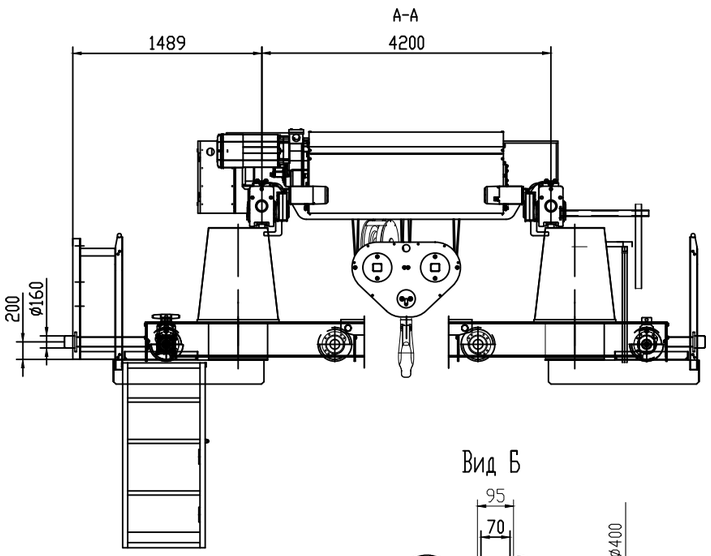



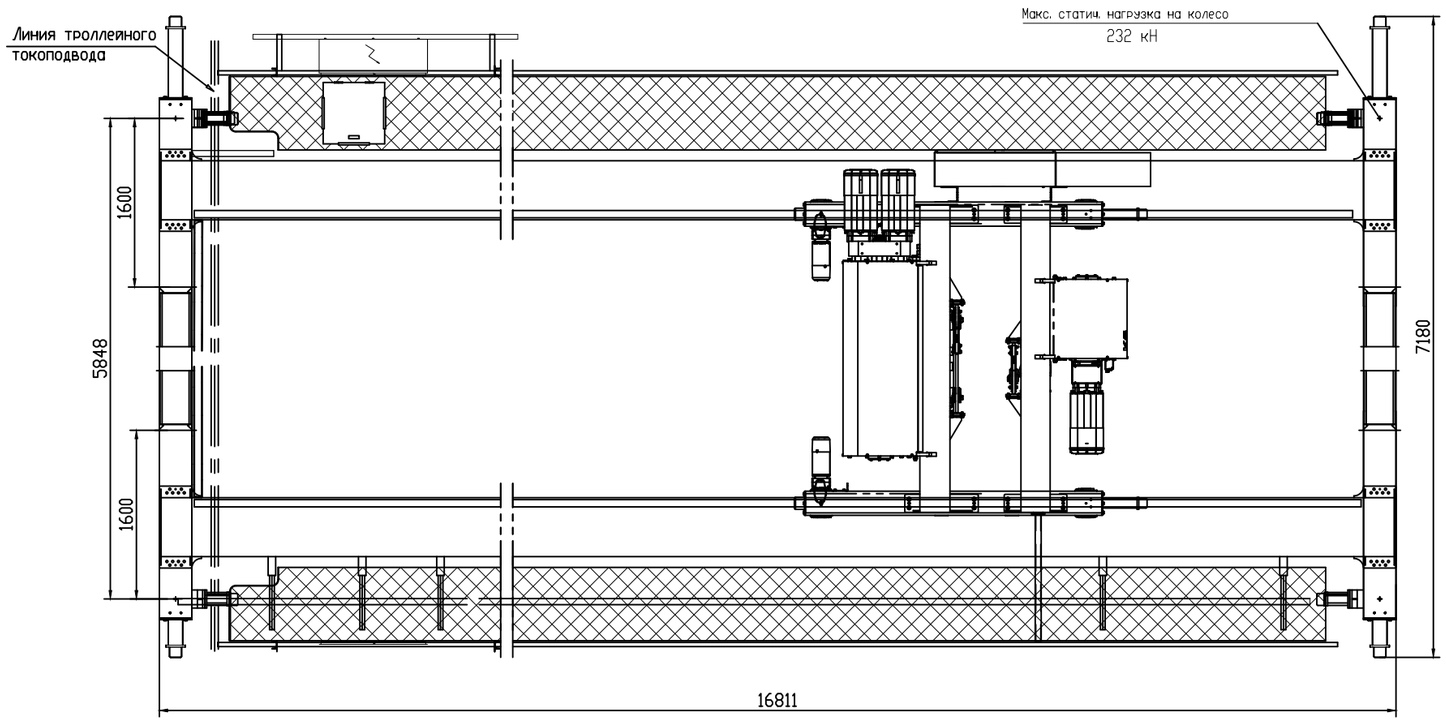

Технические данные	
Грузоподъемность крана	60т/10т
Пролет	16,5 м
Высота подъема	16 м/ 16.25 м
Скорость основного механизма подъема	0-4 м/мин с част.
Скорость вспомогательного механизма подъема	0-6,3 м/мин с част.
Скорость передвижения тележки	0-20 м/мин с част.
Скорость передвижения крана	0-32 м/мин с част.
Масса крана	25,7 т
Масса тележки	5,76 т
Питание	380В/48В/50Гц
Режим работы крана	A5 (ИСО4301/1)
Режим работы механизма подъема основного/вспомогательного	M4/M6 (ИСО4301/1)
Режим работы механизма предвижения крана	M5 (ИСО4301/1)
Максимальная статическая нагрузка на колесо	232 кН
Установленная мощность крана	59,2 кВт

1. Габаритный чертеж не определяет конструкцию крана.
2. Габаритный чертеж не в масштабе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	KD60t/10t-16,5m-16m.000.00 ГЧ		
Разраб.					Кран мостовой Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.						HOIST		
Утв.								

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

PDM: (чертеж: ID<>Вер<>)(модель: ID<>Вер<>) Файл: (чертеж V1_KM00-KM1-20-22,5-9.000.00 Кран мостовой)(модель V1_KM00-KM1-20-22,5-9.000.00 Кран мостовой)