

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАЛИ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ (ЦЕХА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ)

Стандартные тали не предназначены для использования в цехах горячего цинкования, т.к. в связи с наличием химически-агрессивных паров кислот над травильными ваннами, многие механизмы талей начинают быстро разрушаться — электрика, канатоукладчик, колеса, электрика, канатоукладчик, колеса, кабели, лакокрасочное покрытие и т.д. Что приводит к быстрой коррозии и выходу из строя комплектного оборудования.

В связи с высоким спросом на тали специального исполнения, компания WORLD HOISTS разработала линейку талей для горячего цинкования, особенность данных талей заключается в высокой коррозионной стойкости материалов:


- Электрический шкаф из нержавеющей стали
- Колеса из нержавеющей стали
- Канатоукладчик из нейлона
- Специальные кабели из нитрилового каучука
- Специальная окраска, устойчивая к парам кислот
- Кабельные вводы из нержавеющей стали
- Оцинкованные детали покрыты электростатическим напылением

Как правило, тали в цехах горячего цинкования работают парами на одном участке в тандемном режиме.




В таком случае, мы можем дополнительно предложить:

- жесткую сцепку талей
- 1 электрический шкаф на 2 тали
- Специальную продольную запасовку каната без смещения крюка
- Тали при этом могут передвигаться по криволинейному пути

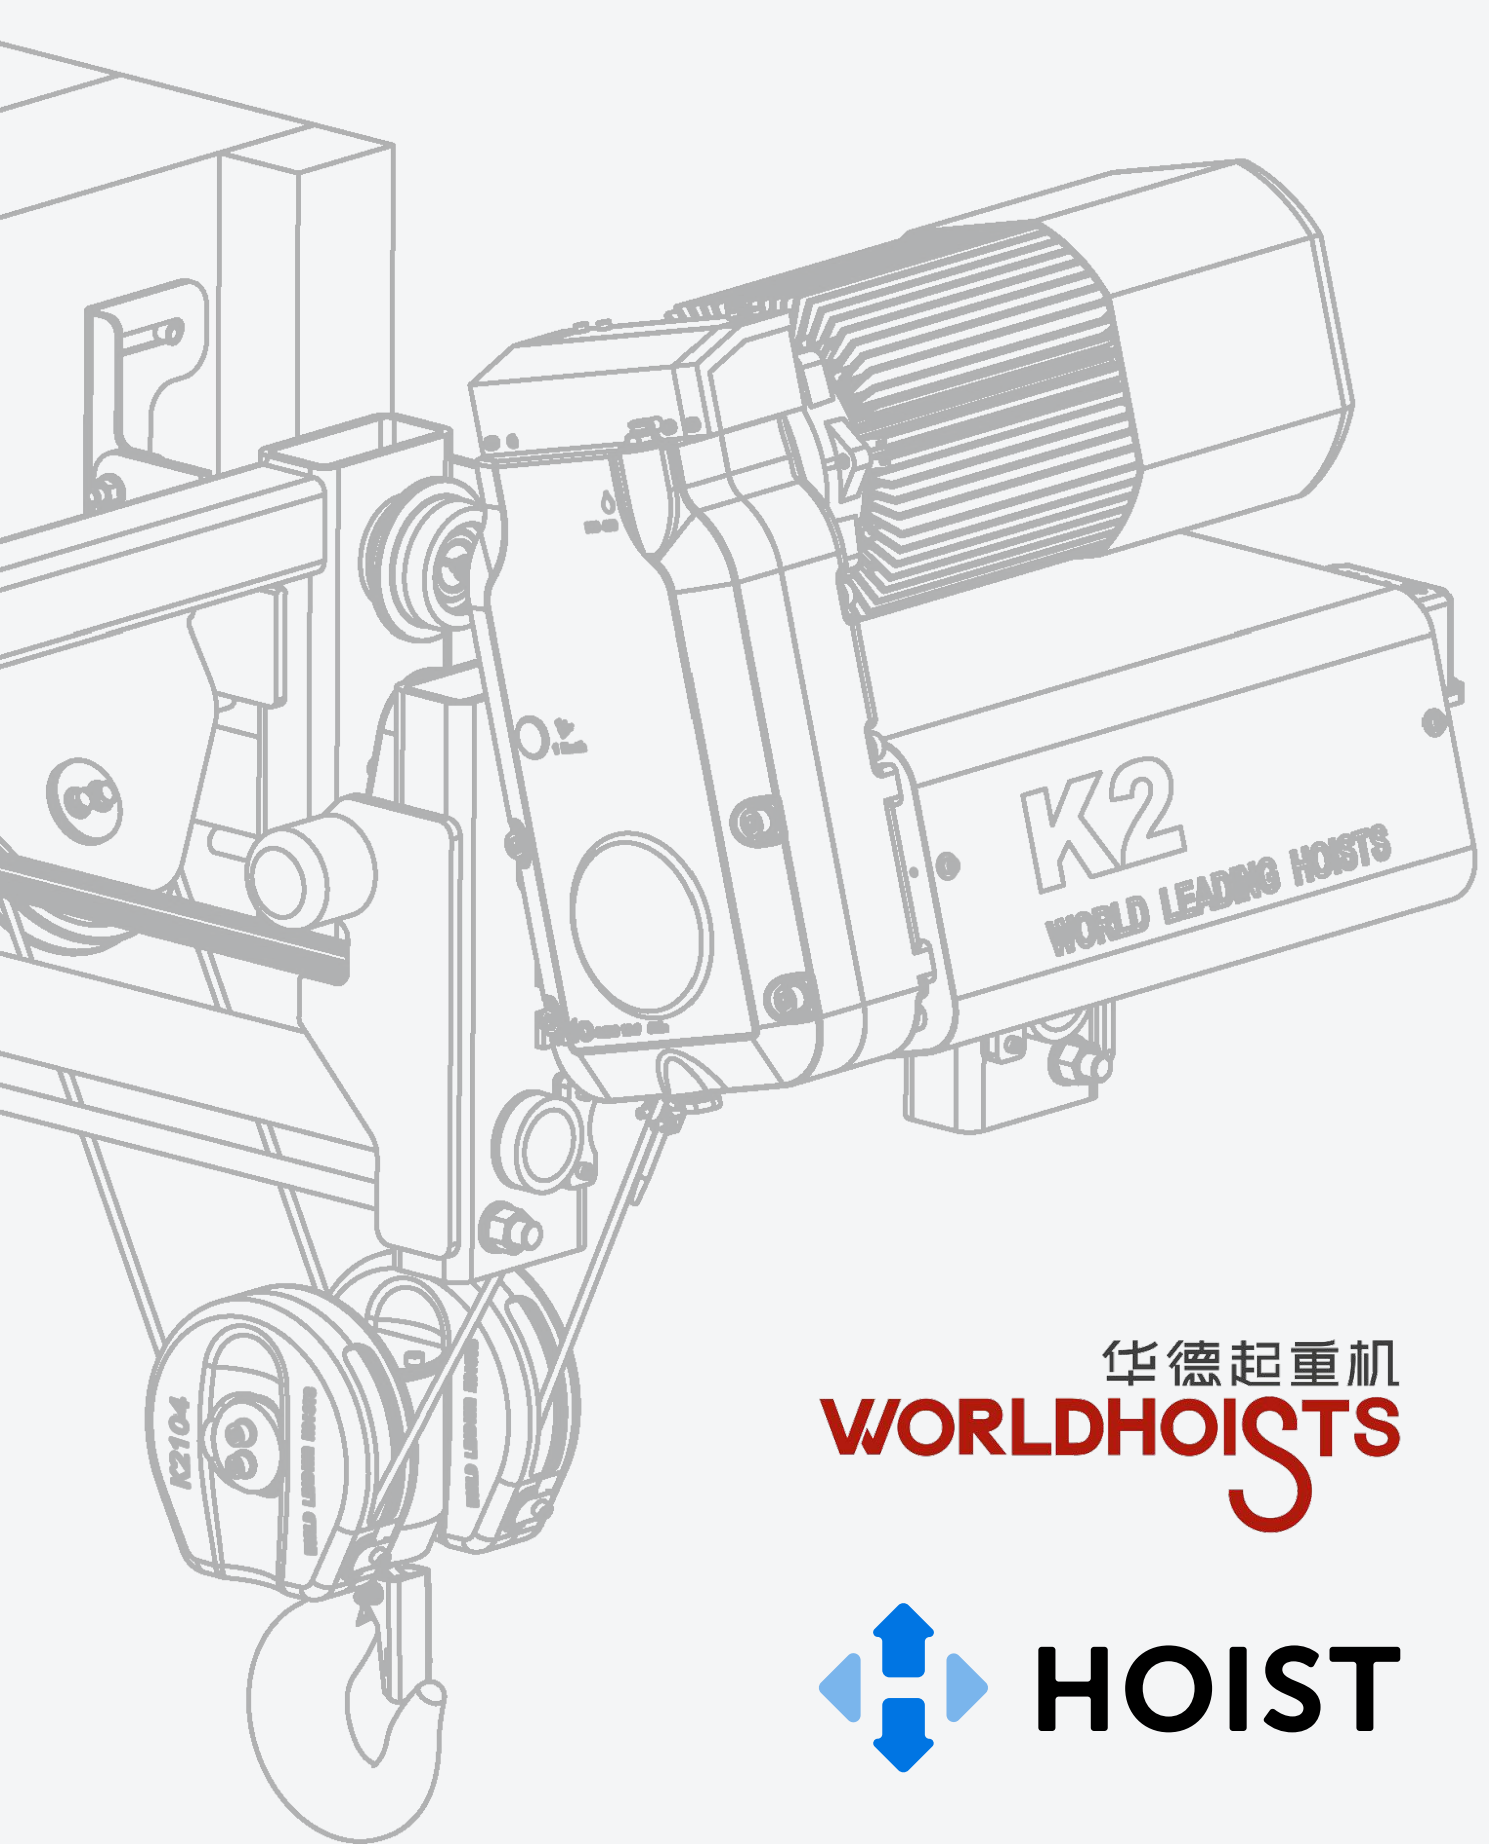

华德起重機
WORLDHOISTS



HOIST

www.myhoist.ru
+7 (812) 448-64-26
info@myhoist.ru